



Easy Fit0121


遠隔 EMO 設定



EasyFit0121 には、装置ユニット制御盤で操作する緊急停止スイッチ以外に、遠隔で装置の緊急停止を行う電気回路が備わっています。


制御盤内の電気回路ジャンパー設定を変更（取外し）し、遠隔場所に任意で設置する EMO スwitch に結線する事で、最大 2 カ所の遠隔で装置の緊急停止が行えます。

*** 結線操作は必ずメイン電源を OFF にしてから実施して下さい。**

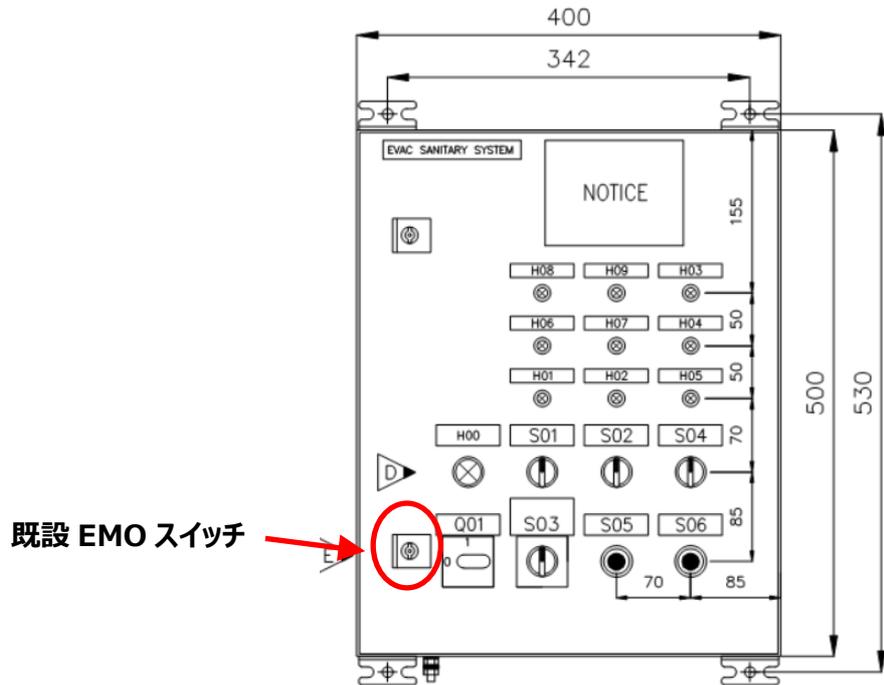

① ジャンパー設置場所の確認

メーカー出荷時にはターミナル X49-50, X51-52 にジャンパーが設置されています。

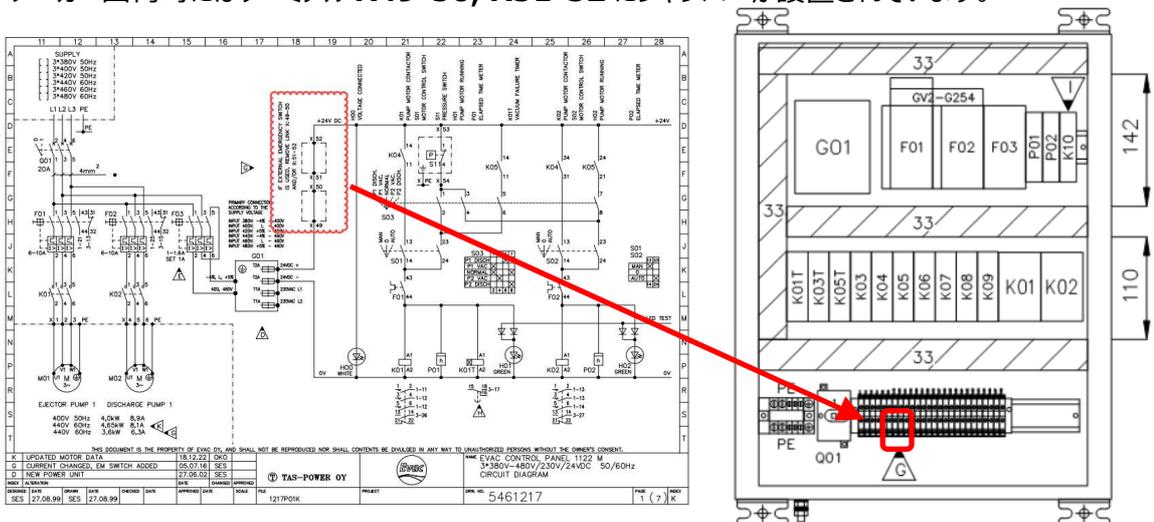


② ジャンパーの取り外し及び遠隔 EMO スwitchの結線

遠隔操作したい箇所が 2 か所の場合は、ターミナル X49-50 と X51-52 のジャンパーを取り外してください。

ジャンパーを取外したターミナルに遠隔箇所の結線をして下さい。

* 遠隔 EMO スwitchの接点は、ボタン ON で接点が Open になるタイプ

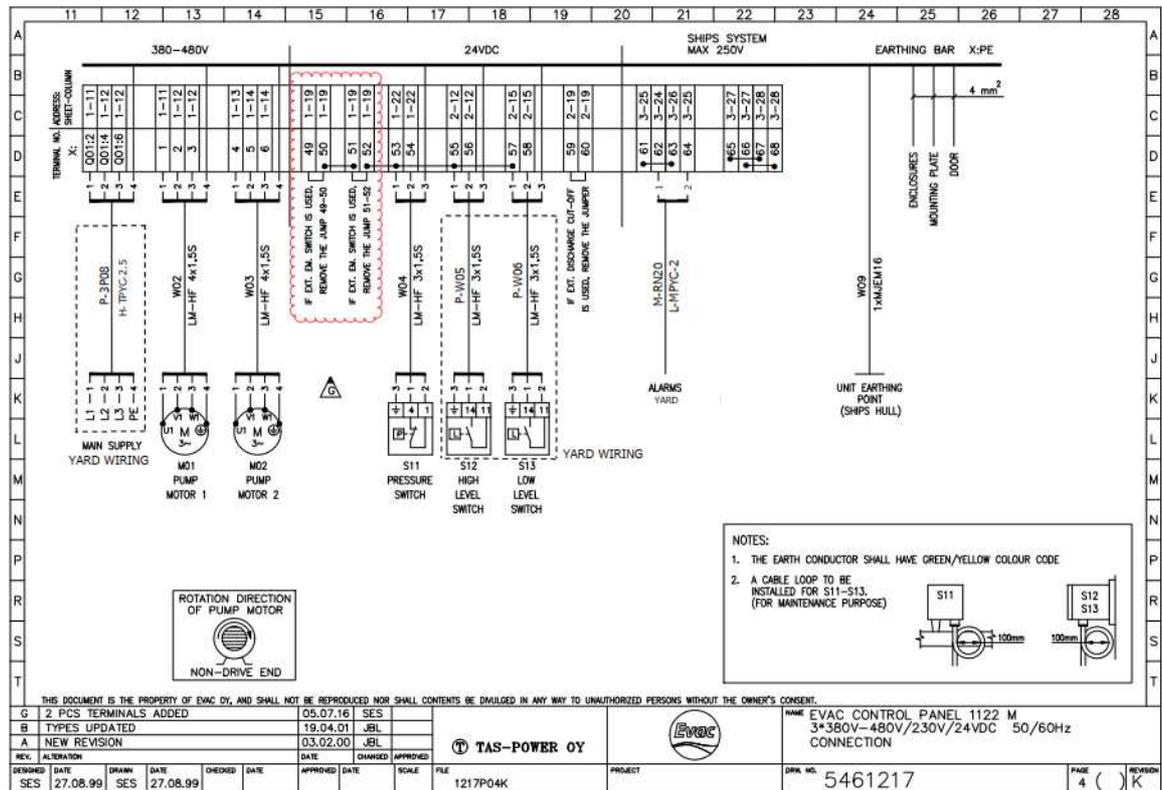

当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止致します。